

320S 自動控制顯示器


大顯精準高速 應用無界限



■ 產品介紹

- 超大顯示面板, LED 字高 21mm
- A/D 轉換速率高達360 次/秒
- 可同時使用內建 RS-232 and RS-485
- 支援 Modbus over TCP/IP 及 Modbus RTU over TCP/IP
- 支援 USB Data Log
- 支援 Web Browser 韌體更新及規格設定
- 具備安規標準 EN61010-1:2010/A1 和 EN61326-1工業環境


■ 產品應用



Modbus over TCP/IP



PLC



劑量分配



落料系統

規格

類比規格

傳感器激發電源	DC 5V $\pm 5\%$, 120 mA 【可接 8 組 350 歐姆傳感器】
量測範圍	0 至 4.0 mV/V
輸入靈敏度	0.2 $\mu\text{V}/\text{D}$
A/D 轉換率	360 次/秒

一般規格

使用電源	AC 90 ~ 240V 50 / 60Hz 整合式電源接頭含保險絲保護
耗用電量	約 10 VA
適用溫度	0°C ~ 40°C
適用溼度	< 85% RH
安規	EN61010-1:2010/A1 (Low Voltage Directive) EN61326-1 (EMC Directive) 工業環境

數位規格

顯示規格	6 個字元、紅色或綠色 LED 字高 21mm、7 節字碼
小數點	可選擇 0, 0.0, 0.00, 0.000
顯示頻率	可選擇：無限制 / 20/10/5/1 次/秒
顯示範圍	-199999 to 999999
最小感度	1, 2, 5, 10, 20, 50
狀態顯示	可選擇 4 種顯示狀態： Zero, MD, Gross, Net, Accu.V, Accu.C, SP1, SP2, SP3, Hi, OK, Lo, Under, Over, Unloading, Running, Hold
操作鍵	ON/OFF, Zero, Tare, F1, F, Enter


規格配置

記憶內容	校正資料、功能資料、其它設定值
校正資料保護	校正資料及相關設定保護功能，不能任意變更


界面

序列介面 端子台	RS-232x1 RS-485x1；支援 Modbus RTU
USB 2.0 Type A	可接隨身碟儲存重量資料及記錄時間
RJ-45	10/100Mbps；支援 LAN 網路，可利用 web browser 做系統設定及韌體更新； 支援 Modbus (RTU) over TCP/IP


選配




■ **OP-01**
RS-422/RS-485/RS-232 介面




■ **OP-02-1**
BCD 並列式輸出界面 (Open Collector)
■ **OP-02-2**
BCD 並列式輸出界面 (TTL)



■ **OP-03**
類比輸出界面 (4~20mA, 0~10V)

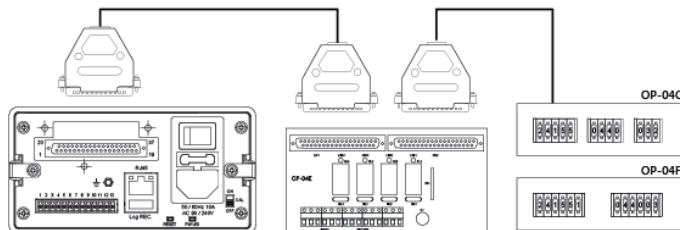

■ **OP-04**
I/O 控制器 (4 In/4 Out) +
Setpoint Input (BCD Code)
■ **OP-04E**
Relay 輸出界面
(4 In/4 Out)
■ **OP-04C**
Hi, Lo 數字開關
輸入介面
■ **OP-04F**
數字開關輸入介面

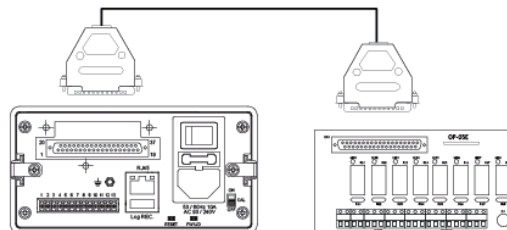

■ **OP-05**
I/O 控制器
(8 In/8 Out)
■ **OP-05E**
Relay 輸出界面
(8 In/8 Out)



英展實業股份有限公司

新北市新店區寶橋路235巷127號6樓

電話: +886 2 8919 1000 網站: www.excell-scale.com
服務電話: 0800 009969 E-mail: pm-all@excell.com.tw



英展官網QR Code



英展LINE官方QR Code