




Universal RS-232 Format Converter


僅需4個步驟你的RS232資料轉換成你想要格式並輸出列印

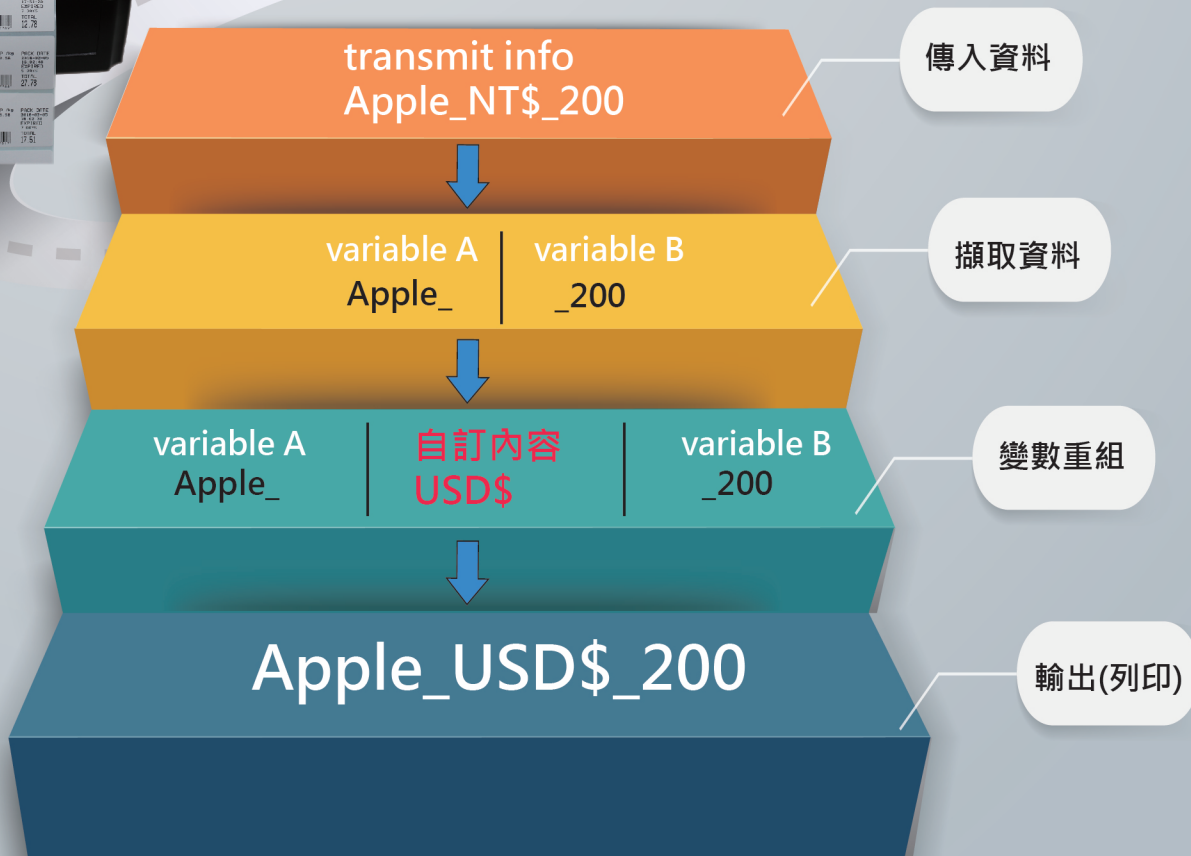

FEATURES only 4 process~

- ◆ 是由兩個單工RS232介面(DB9公頭)作為資料接收與輸出
- ◆ 經由轉換功能，將接收資料轉換為變數，使用者可帶入變數或自訂輸出的內容輸出
- ◆ 可自訂輸出內容存入USB flash Storage device，如CSV,TXT files 作相關資料處理運用
- ◆ 輸出內容若為標籤機指令則可作為列印標籤使用(any kinds of lable printer depends on label printer commend)
- ◆ 可應用具RS232傳輸格式之任何秤重設備或系統
- ◆ 支援英文、繁中、簡中三種語言介面(附帶PC端設定軟體)

IT use for scales

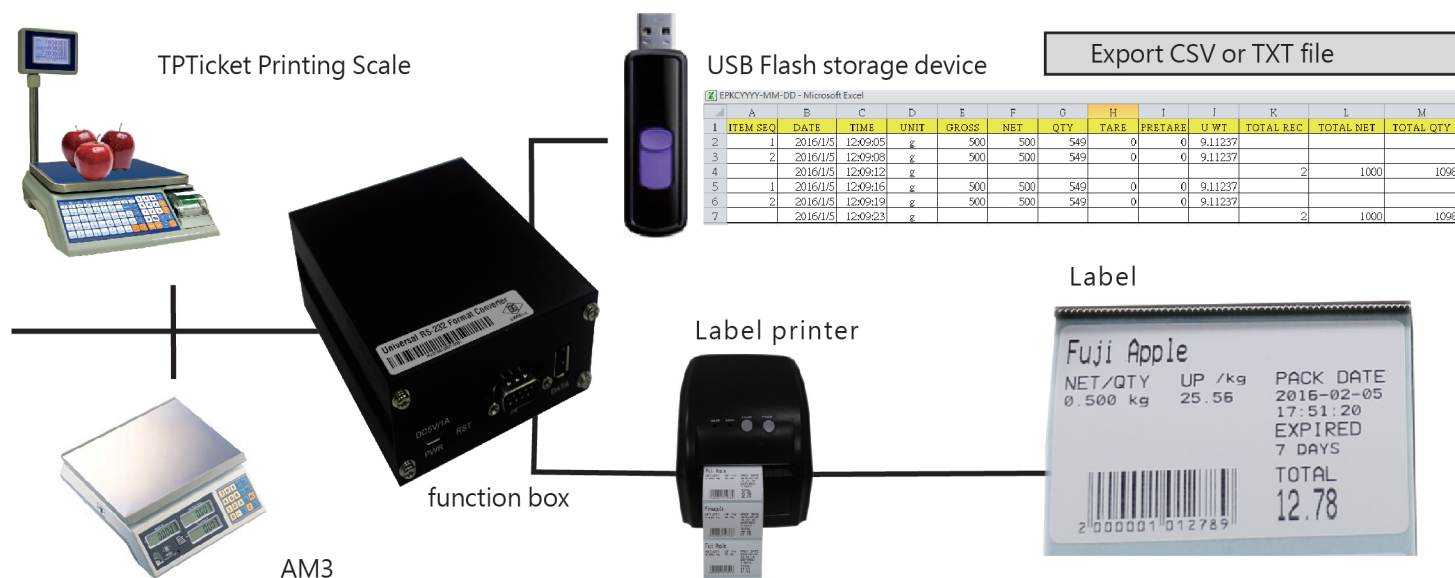

SPECIFICATION

資料輸入輸出端	Setting Port
Data input : RS232 DB9公 * 1 Data output : RS232 DB9公 * 1 資料輸入輸出通信參數： Transfer rate : 4800、9600、14400、19200、115200 Parity checking : None、Odd、Even Data bits : 8、9 Stop bits : 1、1.5、2 資料流動模式：Simplex USB移動儲存裝置：USB TYPE-A * 1	設定端 Micro USB * 1 設定端通信參數： Transfer rate : 115200 Parity check : None Data bits : 8 Stop bitsbits : 1 資料流動模式：半雙工

Operating Temperature : 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

Dimensions : 91.3 X 110 X 44.8 mm (W x H x D)

Weight of the scale : Around

Power Source : 5V 1A (micro USB 2.0 socket)

Displaying lights of a standard color : red, green and orange

USB SUPPORT : FAT / 8GB(max)



EXCELL PRECISION CO., LTD.

6F., No.127, Ln. 235, Baoqiao Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan

Tel +886 2 8919 1000 Website www.excell-scale.com

Fax +886 2 8919 1177 E-mail sales@excell-scale.com